


Lębork, dnia 10.08.2023 r.

OBS-BRM.0003.858.2023.I

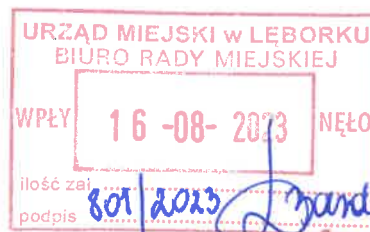

**Pan
Włodzimierz Klata
Radny
Rady Miejskiej w Lęborku**

W odpowiedzi na Pana zapytanie w sprawie katastrofalnego stanu nawierzchni gruntowej ulicy Strzelców Podhalańskich z dnia 02.08.2023r. informuję, że stan tej drogi jest monitorowany przez merytoryczną komórkę Urzędu Miejskiego.

Ostatni objazd odbył się 21.07.2023r. ocena stanu tej ulicy zawarta jest w notatce Referatu Utrzymania Dróg i Terenów Komunalnych, której kopię załączam.

W sprawie budowy ulicy Strzelców Podhalańskich planujemy we wrześniu 2023 roku ogłosić nabór ofert na wybór wykonawcy I etapu. Pod koniec października spodziewamy się wyboru wykonawcy, a roboty powinny zakończyć się do połowy 2024 roku.

Z poważaniem,
BURMISTRZ MIASTA
Witold Namysłak

Otrzymują:

- Adresat
- Wydz. RI a/a.

Do wiadomości:

- SEM
- Jarosław Litwin Przewodniczący Rady Miejskiej w Lęborku

URZĄD MIEJSKI

w Łęborku

Referat Utrzymania Dróg

i Terenów Komunalnych

Ulica Strzelców Podhalańskich na tym odcinku (działki nr 207/1 i nr 290 obr.5) nie jest zaliczana do żadnej kategorii, nie jest drogą publiczną..

Działki nr 207/1 i nr 290 obr.5 (nie posiadają funkcji drogi) zostały utwardzone aby zapewnić dojazd do działek budowlanych

Wydział Utrzymania Dróg i Terenów Komunalnych w styczniu 2020 roku dokonał utwardzenia płytami drogowymi działki nr 207/1 na długości 50 mb (odcinek od nawierzchni asfaltowej do rowu) wraz z wykonaniem przepustu Ø 800.

Koszt wykonania zadania – 42 500 zł.

W czerwcu 2021 roku Wydział UTK dokonał utwardzenia następnego odcinka działki gruntowej (dz. nr 290 obr 5) na długości ok. 110 mb (szerokość drogi 5,00m) polegającej na wykonaniu koryta, rozłożeniu geowłókniny oraz wykonaniu podbudowy z gruzobetonu gr. 25 cm.

Koszt wykonania zadania – 33 500 zł.

W dniu 21 lipca br. pracownicy referatu UTK przeprowadzili objazd drogi gruntowej stwierdzając, że stan drogi na w/w utwardzonych odcinkach jest w dobrym stanie i posiada niewielkie nierówności charakterystyczne dla dróg o nawierzchni z gruzu betonowego frakcji 30/60.

Na chwilę obecną, pomimo codziennych opadów deszczu zarówno nawierzchnia „drogi” utwardzonej gruzem jak i dalszy odcinek ul. Strzelców Podhalańskich o nawierzchnia gruntowej jest w stanie przejezdności.

Po ustaniu opadów zostanie dowiezione drobne kruszywo i frez bitumiczny.

Budowa drogi przekładana ze względu na:

- na w/w działkach brak jest kanalizacji sanitarnej
- nie skończone prace związane z budową gazociągu
- prowadzone prace związane z budową domów (przejazd ciężkiego sprzętu, dowóz materiałów budowlanych)

